




KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD




Pre Applied, HDPE, Self Adhesive, Fully Bonded Membrane

תיאור המוצר:

מערכת איטום על בסיס יריעת HDPE המשמשת לאיטום מבנים תת קרקעים.
 יריעת ה HDPE מיוצרת עם דבק ראקטיבי שבמגע עם הבטון הטרי מאפשר הדבקה של 100% ומניעת "מיגרציה" של מים בין מערכת האיטום והבטון הקשוי.

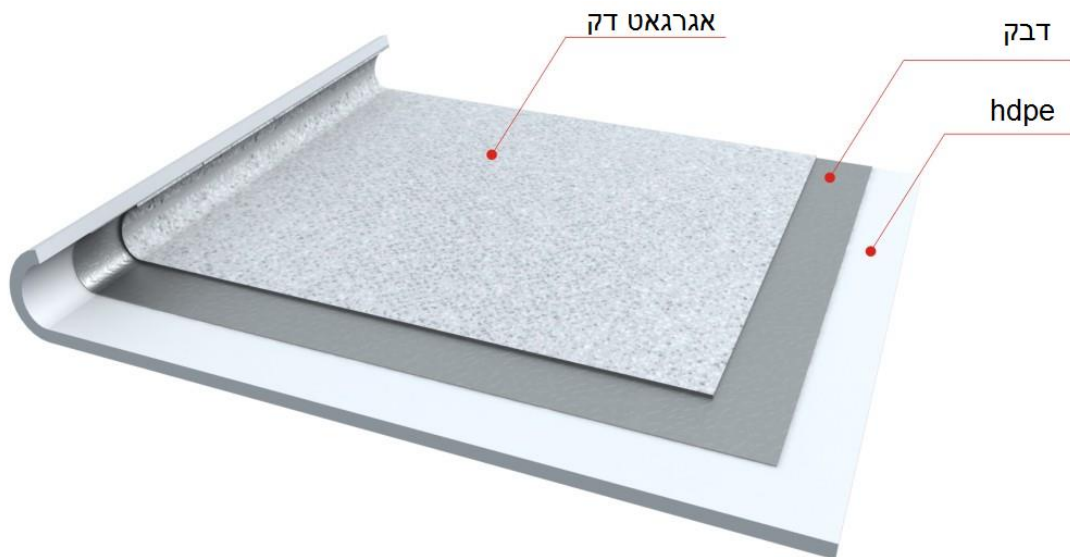

- איטום מבנים תת קרקעים
- מניעת חדירת גזי קרקע.
- איטום מבנים תת קרקעיים במי תהום

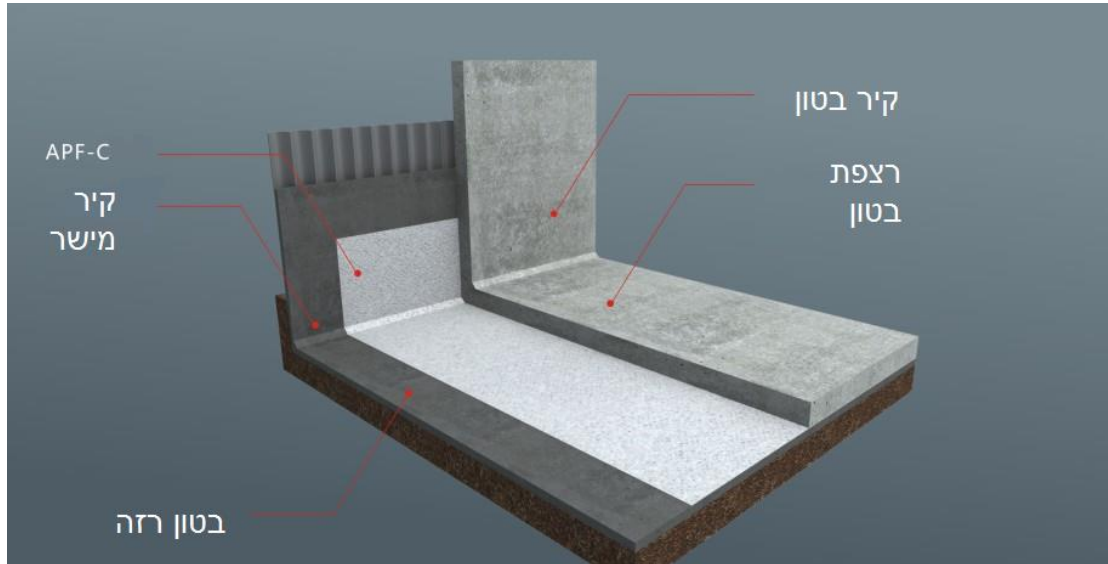

תכונות:

Property	Typical Value	Test Method
Colour	White	NA
Thickness	1.2mm	ASTM D3767
Tensile Strength, Film	25 Mpa	ASTM D 412 Modified
Elongation	500%	ASTM D 412 Modified
Water Migration/Resistance to Hydrostatic Head	70M	ASTM D 5385 Modified
Peel Adhesion to Concrete, No Treatment	1000 N/m	ASTM D 903 Modified
Puncture Resistance	1000N	ASTM E 154

אריזה ואחסון:

- גליל 20 מ"א רוחב 1 מ'
- עובי 1.2, 1.5 מ"מ
- יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.

הוראות התקנה:

- בהתאם להוראות התקנה שיופקו בשטח והנחיות יועץ האיטום

בטיחות:

- יש להשתמש בצידוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
- העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007.
- יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.